

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทุ่งยาว ซอย 4 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ .
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 115,000.00.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน).
3. ลักษณะงานโดยสังเขป...ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 54.00 เมตร แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นเงิน 115,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. แบบ ปร.4 , แบบ ปร.5 และ แบบ ปร.6.
 - 5.2 -
 - 5.3 -
 - 5.4 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสุรพล พรหมชนะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายปริญญา ฤทธิวิศาล กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสมศักดิ์ ลือชัยภูมิ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างวางระบายน้ำ

ปร.๕

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร แบบมีฝาปิด
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนบ้านทุ่งยาว ซอย ๔ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๘ ตำบลปงคำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ประมาณการวันที่ 29 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	-	3.60	-	1.2782	4.60	-
2.3(5)	งานดินถมบริเวณทางเท้า/ข้างทาง	ลบ.ม.	6.48	219.680	1,423.52	1.2782	280.79	1,819.54
6	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด							
6.3(8)	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	ขนาด 0.30 x 0.40 ม. แบบมีฝาปิด	ม.	54.00	1,647.120	88,944.48	1.2782	2,105.34	113,688.83
	รวม				90,368.00			115,508.37
	คิดเพียง							115,000.00

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2782

หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % , เงินประกันผลงาน 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายปริญญา ตรีวิศาล)

หัวหน้าฝ่ายโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายสุรพล พรหมชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวฐิตารีย์ โอฟ้า)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสุชาติ บัวคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างวางระบายน้ำ

ปร.๖

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร แบบมีฝาปิด
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนบ้านทุ่งยาว ซอย ๔ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลปลงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ประมาณการวันที่ 29 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคากลาง
2	งานดิน			
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	-	-
2.3(5)	งานดินถมบริเวณทางเท้าข้างราง	ลบ.ม.	6.48	1,819.54
6	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด			
6.3(8)	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	ขนาด 0.30 x 0.40 ม. แบบมีฝาปิด	ม.	54.00	113,688.83
	รวม			115,508.37
	คิดเพียง	ฝั่งแสวนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน		115,000.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2782

หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % , เงินประกันผลงาน 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. นี้ และ
 ให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคาากลางของเทศบาลตำบลไชยปราการ
 จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุรพล พรหมชนะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ฤวิศิศา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ ลือชัยภูมิ)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างวางระบายน้ำ

ปร.๔

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ทหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร แบบมีฝาบด
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนบ้านทุ่งยาว ซอย ๔ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลปงดำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ประมาณการวันที่ 29 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคากลาง
2	งานดิน					
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	-	3.60	-	-
2.3(5)	งานดินถมบริเวณทางเท้าข้างราง	ลบ.ม.	6.48	219.68	1,423.52	1,423.52
6	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด					
6.3(8)	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก					
	ขนาด 0.30 x 0.40 ม. แบบมีฝาบด	ม.	54.00	1,647.12	88,944.48	88,944.48
	รวม				90,368.00	90,368.00
	คิดเพียง			(เก้าหมื่นสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)		90,368.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.2782


ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายปริญญา ฤวิศิลา)
 หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ



(นายสุรพล พรหมชนะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

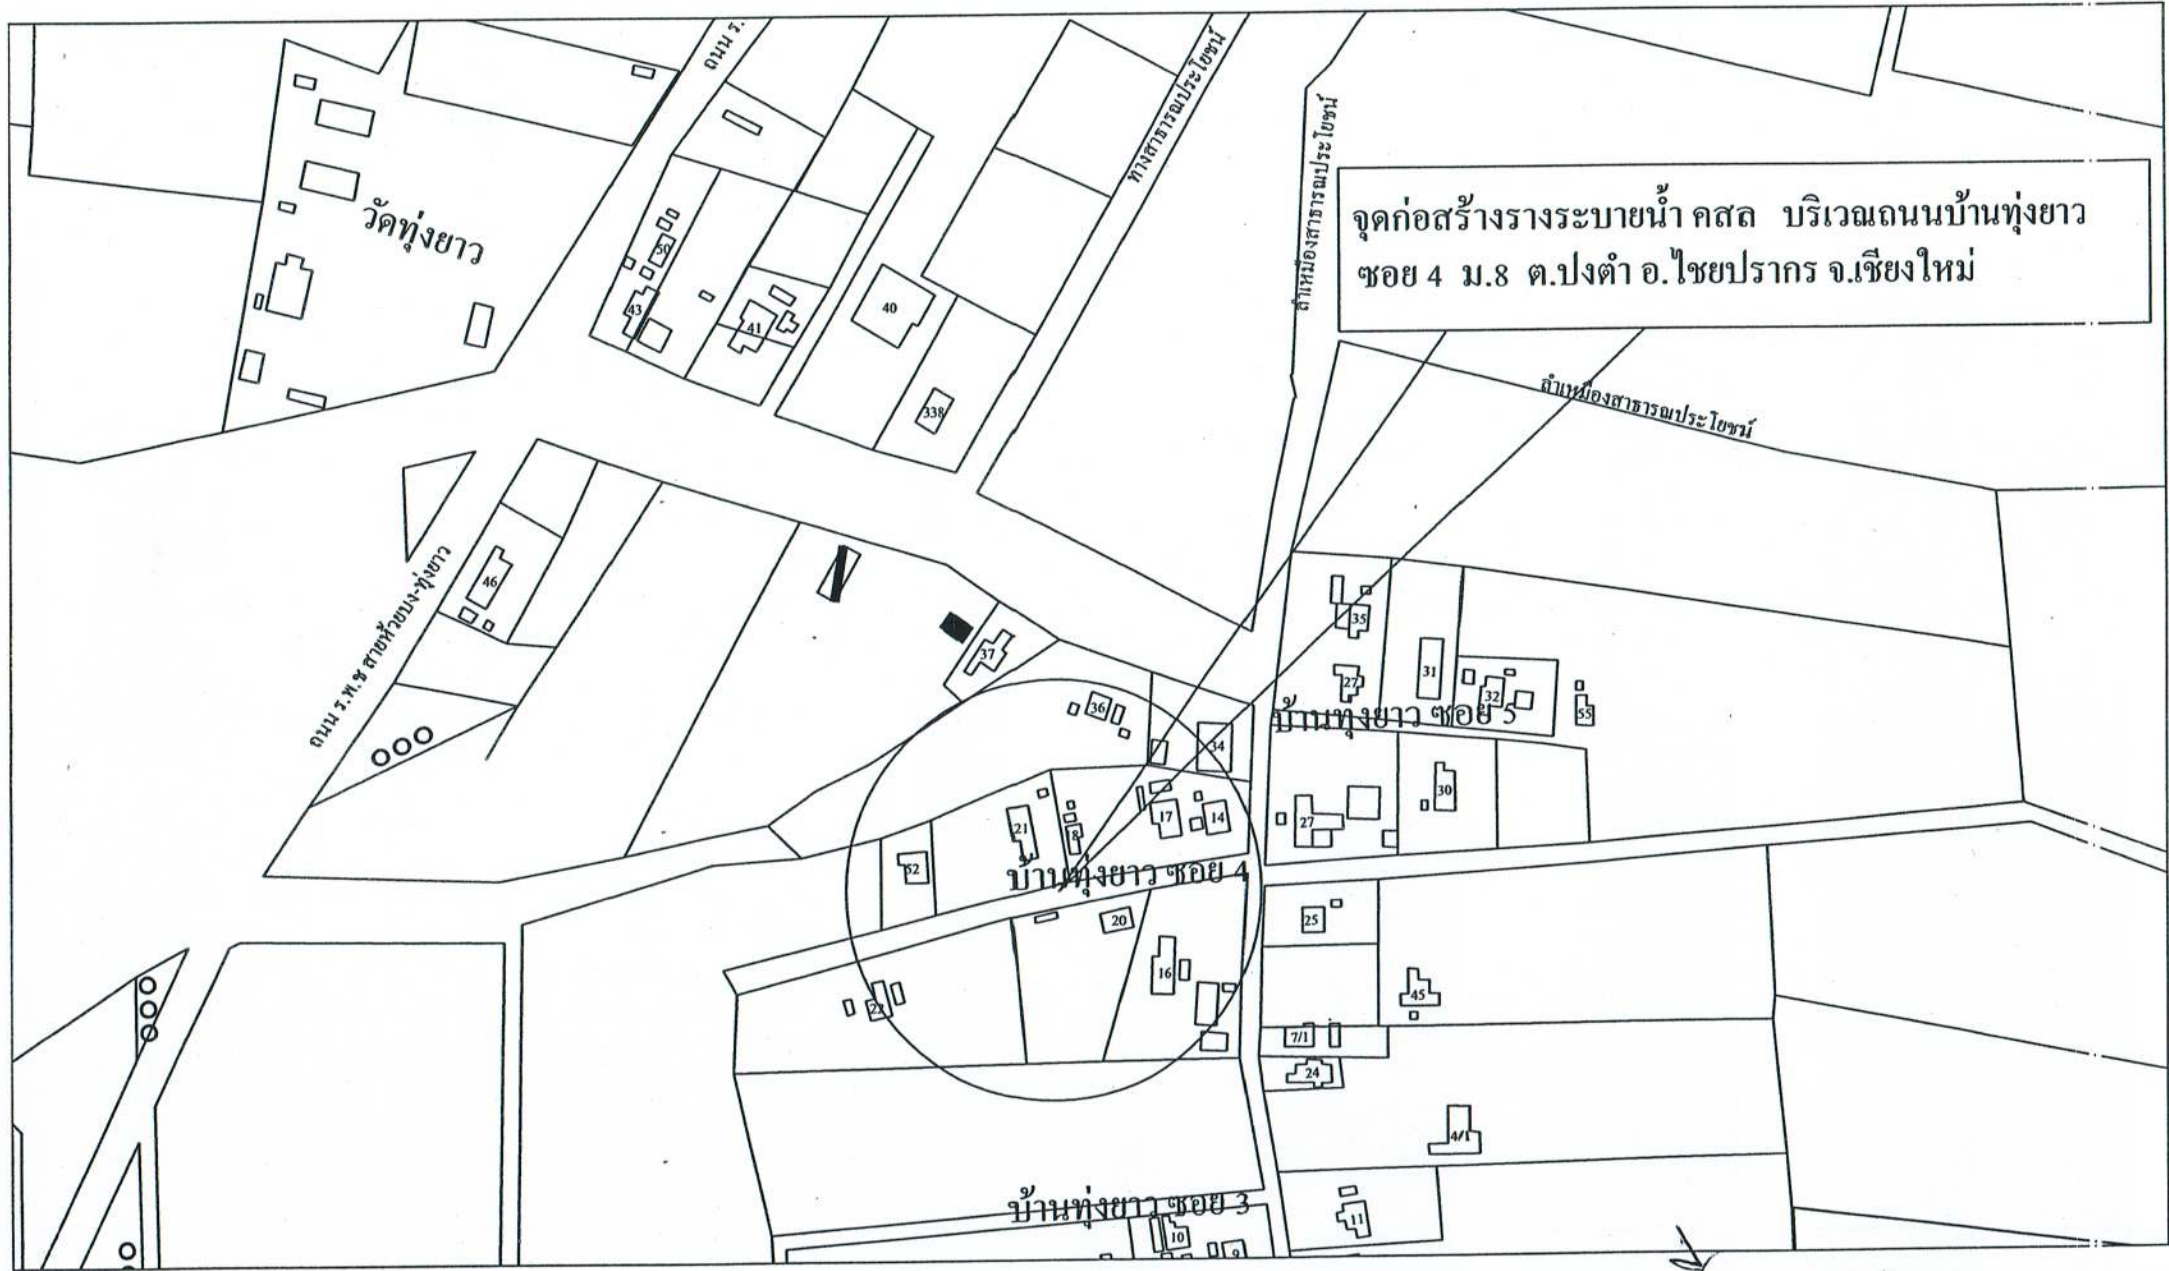


จุดก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล บริเวณถนนบ้านทุ่งยาว ซอย 4 ม.8 ต.ปงคำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

(นายปริญญา ฤทธิวิศาล)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

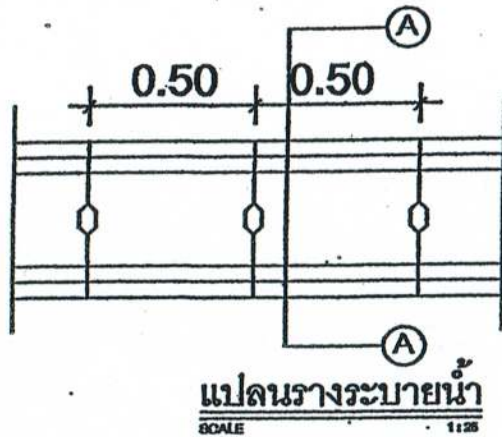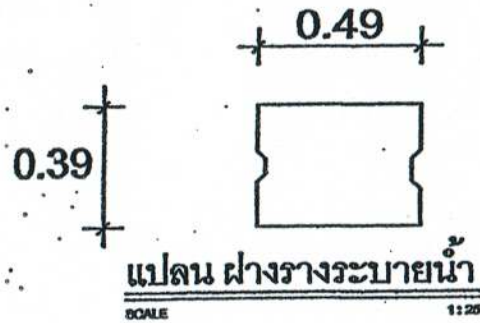

รายการประกอบแบบ

- 1 ความกว้างและความลึกของรางระบายน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยให้ถือเอาตามที่ระบุในแบบแปลนเป็นหลัก
- 2 ค่าเกณฑ์ในการก่อสร้างสามารถเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสมโดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่ปริมาณงานโดยรวมต้องเท่าเดิม
- 3 ให้ปรับข้างปรับระดับดินที่ท้องรางระบายน้ำ เพื่อรางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ และ กำหนดจุดเปิดช่องให้มีการระบายน้ำออกจากรางน้ำตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานด้วย
- 4 วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตส่วนผสมของคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีตให้ใช้ตามมาตรฐาน ตามแบบมาตรฐานทางหลวง 101-2545 หรือ 102-2545
- 5 การผสมคอนกรีต รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ลบ.ม. และสามารถเทียบกำลังอัดประลัยที่ 7 วัน ต้องได้กำลังอัดประลัย 70 % ของ คอนกรีตที่อายุ 28 วัน
- 6 ไม้ที่ใช้เกิดปัญหาหรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
- 7 มิติอื่น ๆ ให้มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

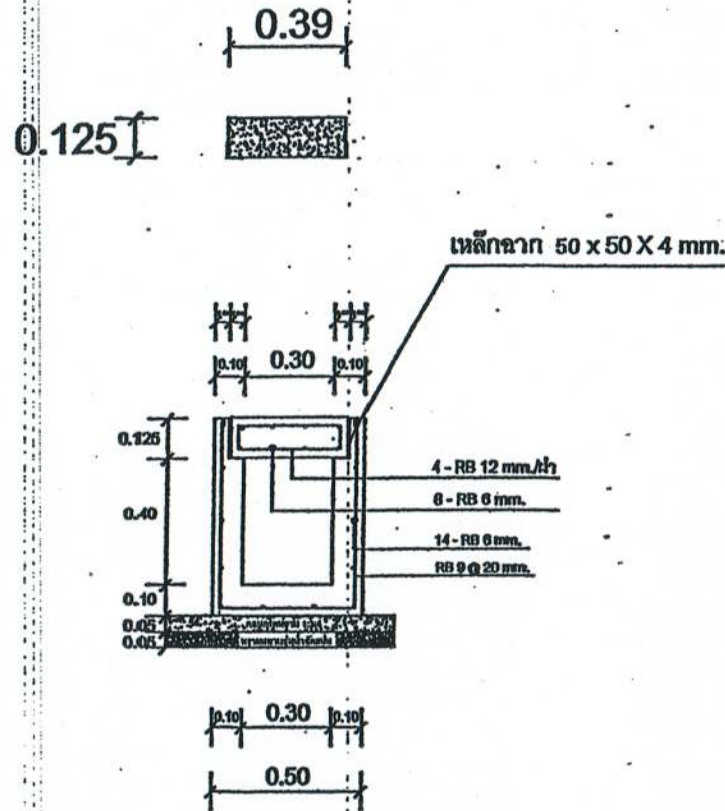

โครงการ
แบบ ก่อสร้างรางระบายน้ำ
แบบมีฝาปิด

สถานที่ดำเนินการ

เขียนแบบ
(Signature)
นายปริญญา อภิวิศาล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สำรวจ
(Signature)
นายปริญญา อภิวิศาล
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจ
(Signature)
นายสุรพล ทวีภระ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(Signature)
นางสาวจิตติณี ไชยคำ
ปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ

อนุมัติ
(Signature)
นายสุชาติ บัวคำ
นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ

มาตราส่วน
SCALE: NO

วิศวกร
(Signature)

แผ่นที่

(นายปริญญา อภิวิศาล)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา